


10 S Mantenimiento

10 S 1. Información General

Para mantener inalterado el correcto funcionamiento de los herrajes oscilobatientes hay que realizar, como mínimo 1 vez al año, los trabajos de mantenimiento siguientes:

- Examinar periódicamente los herrajes que resultan relevantes para la seguridad del elemento, para determinar si presentan desgaste.
- Aplicar una gota de aceite sobre todos los elementos móviles, así como una grasa libre de ácidos o vaselina técnica en los puntos de cierre de los herrajes.
- Utilizar exclusivamente productos de limpieza y para el cuidado que no afecten a la protección anticorrosiva de los herrajes.

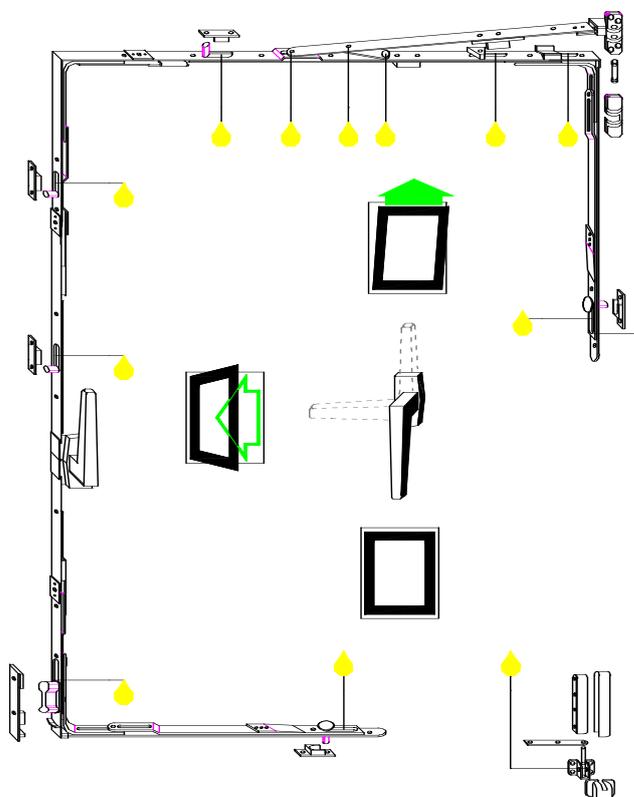

Sus ventanas y puertas incorporan un herraje oscilobatiente de alta calidad, que destaca por su manejo sencillo y libre de problemas. Aun así recomendamos que lea detenidamente las instrucciones y siga las indicaciones de manejo.

Tenga también en cuenta en particular el **capítulo 10 V Indicaciones de Riesgos y Actuaciones no Admisibles**. Conserve estas instrucciones de manejo y mantenimiento para cualquier eventualidad e informe también a los demás usuarios de la ventana sobre el contenido de dichas instrucciones.

Para obtener más información consulte la Directriz **VHBE** (Directrices y consejos para los consumidores) o **VHBH** (Instrucciones sobre el producto y responsabilidad) de la Asociación para la Calidad de Cerraduras y Accesorios, Offerstraße 12, 42551 Velbert (Alemania), Teléfono: +49 (0)2051 / 95 06 - 0, Fax: +49 (0)2051 / 95 06 - 20
-> <http://www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp>